

**Henny Penny
Poistetun öljyn
kuljetin
ODS-300.02
ODS-300.03**

(Finnish)

**FM07-702-B
11-22-10**

(Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

OSA 1. TURVALLISUUS

Kun tiedot ovat erittäin tärkeitä tai koskevat turvallisuutta, ohjeissa käytetään sanoja HUOMIO, VAROTOIMI tai VAROITUS. Niiden käyttö kuvataan seuraavassa:



VAROITUSKOLMIOTA käytetään yhdessä sanojen kanssa VAARA, VAROITUS tai VAROTOIMI, joka ilmaisee henkilövahingon vaaraa.



HUOMIO korostaa erittäin tärkeitä tietoja.



VAROTOIMI-sana käytettynä ilman varoituskolmiota osoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi johtaa omaisuusvahinkoihin, jos tilannetta ei vältetä.



VAROTOIMI-sana käytettynä varoituskolmion kanssa osoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi johtaa vähäisiin tai kohtalaisiin vammoihin, jos tilannetta vältetä.




VAROITUS osoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.



VAARA OSOITTAU UHKAAVAA VAARALLISTA TILANNETTA, JOKA VOI JOHTAA KUOLEMAAN TAI VAKAAN VAMMAAN, JOS TILANNETTA EI VÄLTETÄ.



OSA 2. ASENNUS

PUMPUN JA PUTKEN
ASENNUSOSAT.

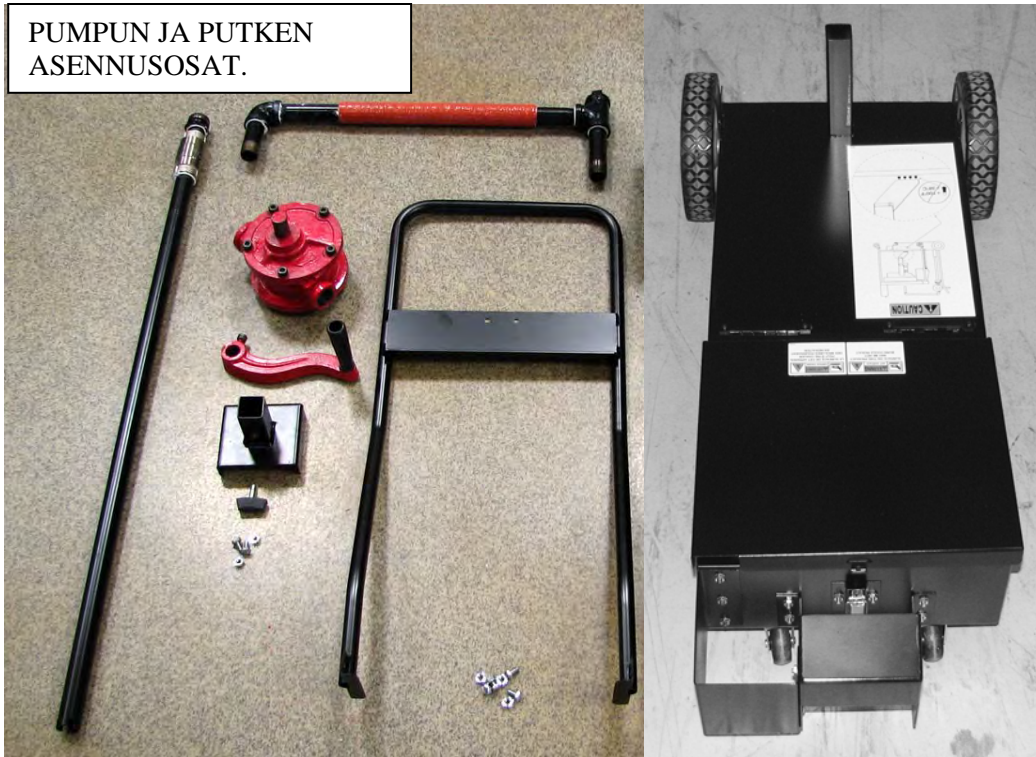

POISTA NÄMÄ OSAT.
HEITÄ NE POIS, NIITÄ EI
TARVITA.



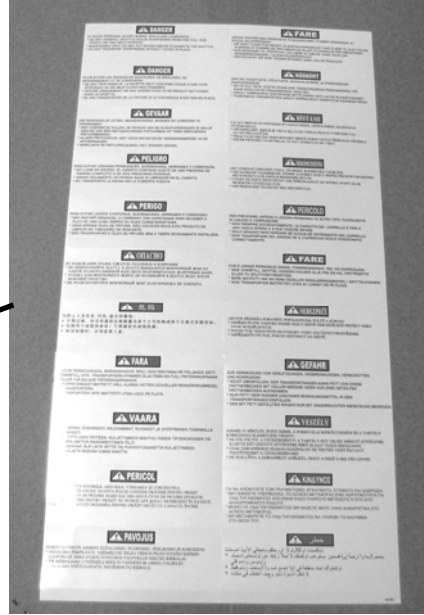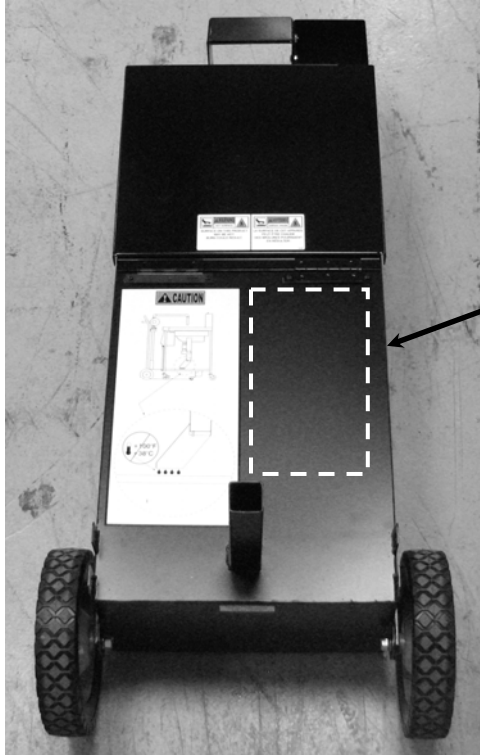

PAIKANNA VAARA-TARROJEN ARKKI YKSIKÖSTÄ. ETSI HALUAMALLASI KIELELLÄ OLEVA TARRA JA SIJOITA SE POISTETUN ÖLJYN KULJETIN 300:N KANNESSA OLEVAAN PISTEVIIVOILLA MERKITYYN KOHTAAN.



PUHDISTA KIERTEET (ESIM. LAKKATINNERILLÄ JA HARJALLA) JA LAITA TEFLON-TEIPPIÄ TAI PUTKEN TIIVISTEAINETTA PUTKEN LIITTIMIIN, KUTEN KUVASSA.



KIINNITÄ KAHVA
PUMPPUUN.



KIINNITÄ PIDIKE KAHVAAN
MUKANA TOIMITETUILLA
PULTEILLA JA LIU'UTA PUMPPU
JA PUTKIASENNELMA
NELIKULMAISEN PUTKEN LÄPI
PYÖREÄN PUTKEEN.



ASETA SIIPIRUUVI
PIDIKKEESEEN JA KIRISTÄ
PUTKI PIDIKKEESEEN.

LIITÄ MUSTA PUTKI-
ASENNELMA PUMPUN
YLÄPÄÄHÄN TEFLON-
TEIPILLÄ KUTEN KUVASSA.
KIERRÄ KUNNES TIUKALLA JA
KOHDISTETTU KUTEN ALLA.



OSA 3. KÄYTTÖ



1. Avaa kannen kiinnitin ja käännä kansi saranan varassa taakse poistetun öljyn kuljettimessa. Varmista, että murunkerääjä on paikoillaan.
2. Poista suodatuksen tyhjennysastia keittimen alta ja työnnä öljyn kuljetin keittimen alle niin pitkälle kuin se menee. Varmista, että tyhjennysastia on kuljettimen aukon kohdalla.




VAARA

HENKILÖVAMMOJEN, PALOVAMMOJEN, ROISKEIDEN JA SYÖPYMISEN VÄLTÄMISEKSI:

- **ÄLÄ TÄYTÄ LIIAN TÄYTEEN. KULJETTIMEEN MAHTUU YHDEN TÄYSIKOKOISEN TAI KAHDEN JAETUN KEITINASTIAN ÖLJY**
- **VAIN RASVAA! ÄLÄ LAITA VETTÄ TAI PUHDISTUSAINETTA KULJETTIMEEN**
- **KULJETA ÖLJYÄ VAIN KANNEN OLLESSA PAIKOILLAAN**




3. Paina ja pidä painettuna  (jommaltakummalta puolelta), kunnes näytössä näkyy *FILTER MENU* (suodatusvalikko) sekä "1.AUTO FILTER?" (automaattinen suodatus?).
4. Paina ja vapauta ▼ kahdesti, kunnes näytössä näkyy "3.DISPOSE" (heitä pois). Paina √ -painiketta ja näytössä näkyy "DISPOSE?" (heitä pois?) sekä "YES NO".
5. Kun käytetyn öljyn kuljetin on työnnetty paikoilleen, paina paina ja pidä painettuna √ -painiketta ja näytössä näkyy "DISPOSING" (heitetään pois). Öljy valuu nyt säiliöstä kuljettimeen.



HUOMIO

Käytettäessä LVE/LVG-10X-keittimiä: Jos poistetun öljyn kuljetin ei ole oikein paikoillaan, "IS DISPOSAL UNIT IN PLACE?" (onko poistoyksikkö paikoillaan) näkyy näytössä. Säädä kuljettimen edessä olevaa keskipidikettä tarpeen mukaan löysäämällä 6 kiinnitysmutteria ja siirtämällä pidikettä ylös ja alas. Kun pidike on säädetty paikoilleen, näytössä näkyy "DISPOSING" (heitetään pois).

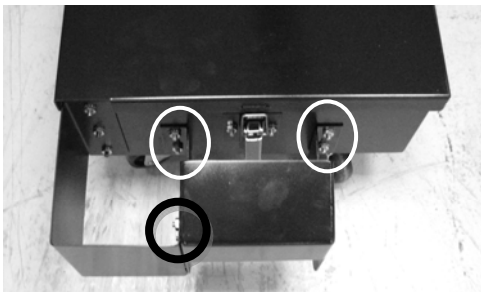

6. Näytössä näkyy ”VAT EMTY” (säiliö tyhjä) sekä ”YES NO”. Varmista, että säiliö on tyhjä ja paina ✓-painiketta.
7. Näytössä näkyy ”CLN VAT COMPLETE” (säiliön puhdistus valmis), sekä ”YES NO”. Kun säiliö on puhdas, paina ✓-painiketta.
8. Näytössä näkyy ”MANUAL FILL POT” (manuaalinen astian täyttö), ja ”VAT FULL” (säiliö täynnä) sekä ”YES NO”. Täytä säiliö sen takaosassa olevaan alempaan merkkiviivaan asti ja paina ✓-painiketta. Säätimet palaavat normaaliin toimintaan.
9. Vedä poistetun öljyn kuljetin pois keittimen alta ja aseta tilalle suodatusallas.
10. Aseta kansi paikoilleen ja työnnä poistetun öljyn kuljetin jätesäiliön luo.



**VAROITUS
PALOVAMMAN
VAARA**

Vältäaksesi palovammat ja henkilövahingot anna öljyn jäähtyä vähintään 38 °C:n (100 °F) lämpötilaan ennen kuin viet kuljettimen jätealueelle.

11. Löysää pumppuasennelmaa kääntämällä pidikkeen siipiruuvia.
12. Käännä pumppuasennelma jätesäiliön päälle ja kiristä putkisovittimen kahvaa.




13. Käännä pumpun kahvaa nopeasti sen ensikäynnistämiseksi ja saadaksesi öljyn virtaamaan pumpun läpi.

CAUTION

VAROTOIMI

Vältäaksesi pumpun vaurioitumista

- *pumppaa öljyä vain 38 °C:n (100 °F) tai sitä alemmassa lämpötilassa*
- *älä pumppaa vettä tai vesipohjaisia nesteitä.*

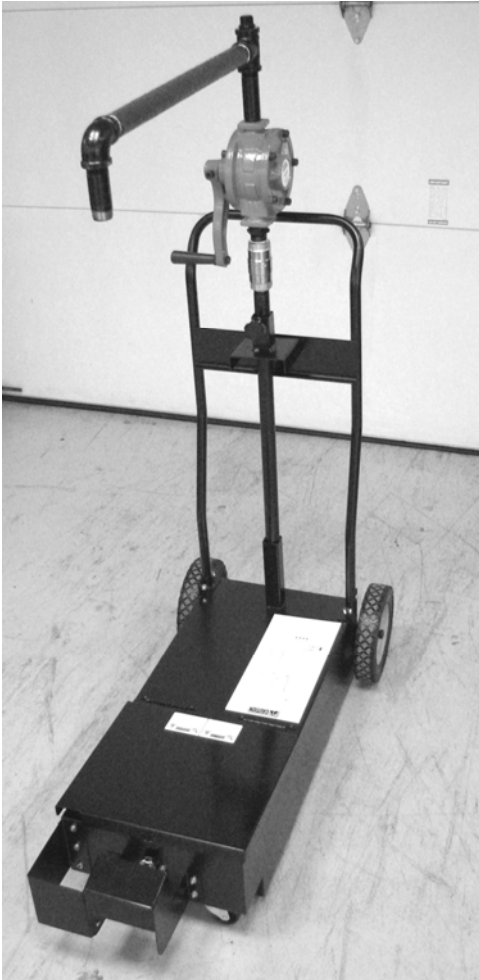

14. Kun kuljetin on tyhjä, löysää pidikkeen siipiruuvia ja käännä pumppuasennelma takaisin alayksikön yläpuolelle ja kiristä kahva.

PUHDISTAMINEN

15. Poista murunkerääjä päivittäin, vie se pesualtaaseen ja puhdista saippualla ja vedellä. Puhdista kuljettimen ulkopuoli pehmeällä liinalla ja saippuavedellä. Ei ole tarpeellista puhdistaa yksikön sisäpuolta, mutta jos halutaan, se voidaan pyyhkiä puhtaaksi paperipyyhkeillä.

CAUTION

VAROTOIMI

Vältäaksesi pumpun vahingoittumista älä käytä vettä tai vesipohjaisia nesteitä kuljettimen sisäosien puhdistukseen.