

Henny Penny
OLJETÖMNINGSVAGN
ODS-300.02
ODS-300.03

(Swedish)

FM07-712-B
11-22-10

(Översatta dokument finns på CD i den här Bruksanvisningen)

BRUKSANVISNING

REGISTRERA GARANTIN ONLINE PÅ WWW.HENNYPENNY.COM

SEKTION 1. SÄKERHET

På de ställen där information är speciellt viktig eller är säkerhetsrelaterad, används orden OBSERVERA, FÖRSIKTIGHET, eller VARNING. Deras användning beskrivs nedan:



SÄKERHETSSYMBOLN används tillsammans med FARA, VARNING eller FÖRSIKTIGHET, vilka indikerar en risktyp för personskada.



OBSERVERA används för att uppmärksamma speciellt viktig information.



FÖRSIKTIGHET utan en säkerhetsymbol indikerar en potentiellt farlig situation, vilken kan leda till egendomsskada om den inte undviks.



FÖRSIKTIGHET använd tillsammans med en säkerhetsymbol indikerar en potentiellt farlig situation, vilken kan leda till mindre personskada om den inte undviks.




VARNING indikerar en potentiellt livsfarlig situation, vilken kan leda till dödlig eller livshotande skada om den inte undviks.



FARA INDIKERAR EN OMEDELBART FÖRESTÅENDE LIVSFARLIG SITUATION, VILKEN LEDER TILL DÖDLIG ELLER LIVSHOTANDE SKADA OM DEN INTE UNDVIKS.



SEKTION 2. IHOPSÄTTNING

PUMP OCH RÖRDELAR.

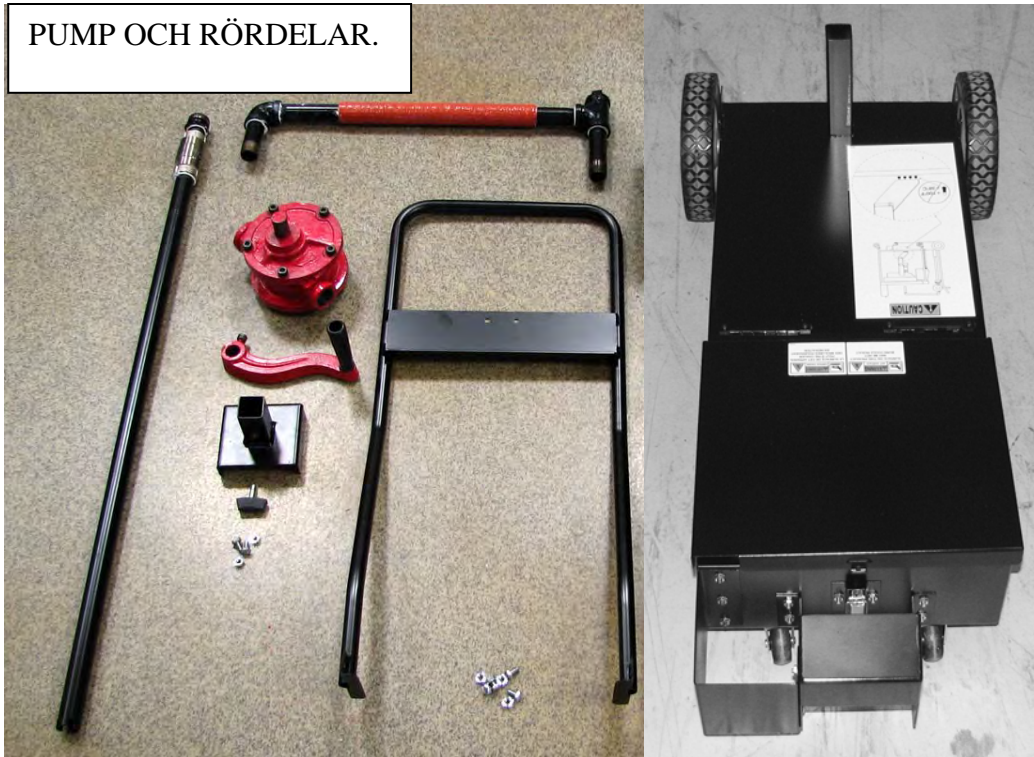


TA BORT OCH KAS-
SERA DESSA DELAR.
DE ANVÄNDS INTE.



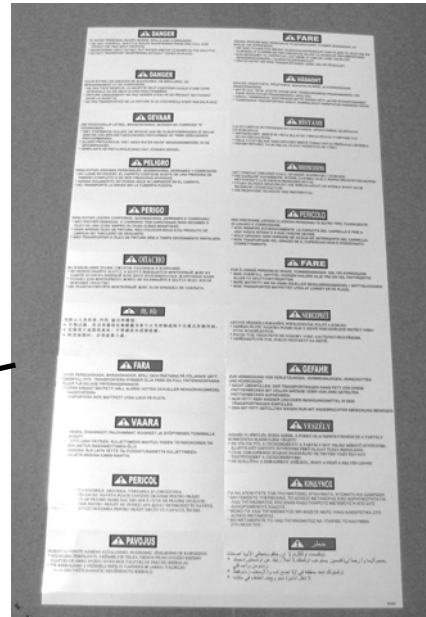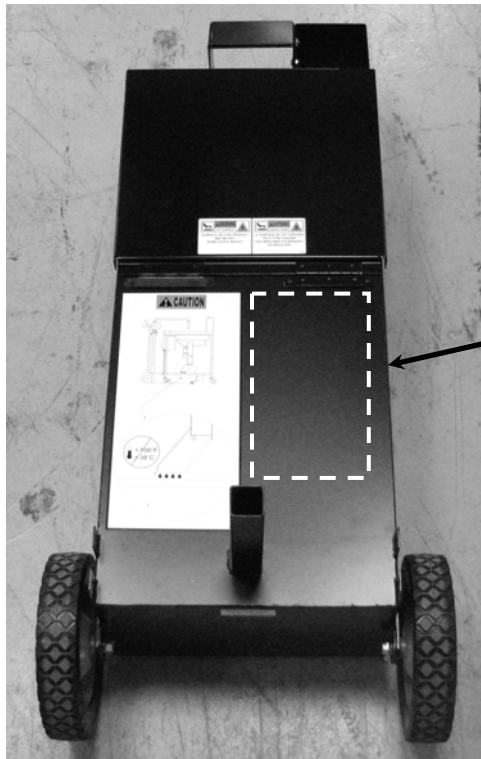


HITTA ETIKETTERNA MED INFORMATIONSBLAG OM FARA PÅ ENHETEN. HITTA ÖNSKAT SPRÅK PÅ ETIKETTEN OCH PLACERA ETIKETTEN PÅ AVSETT OMRÅDE (PRICKAD LINJE) PÅ LOCKET HOS ODS-300.

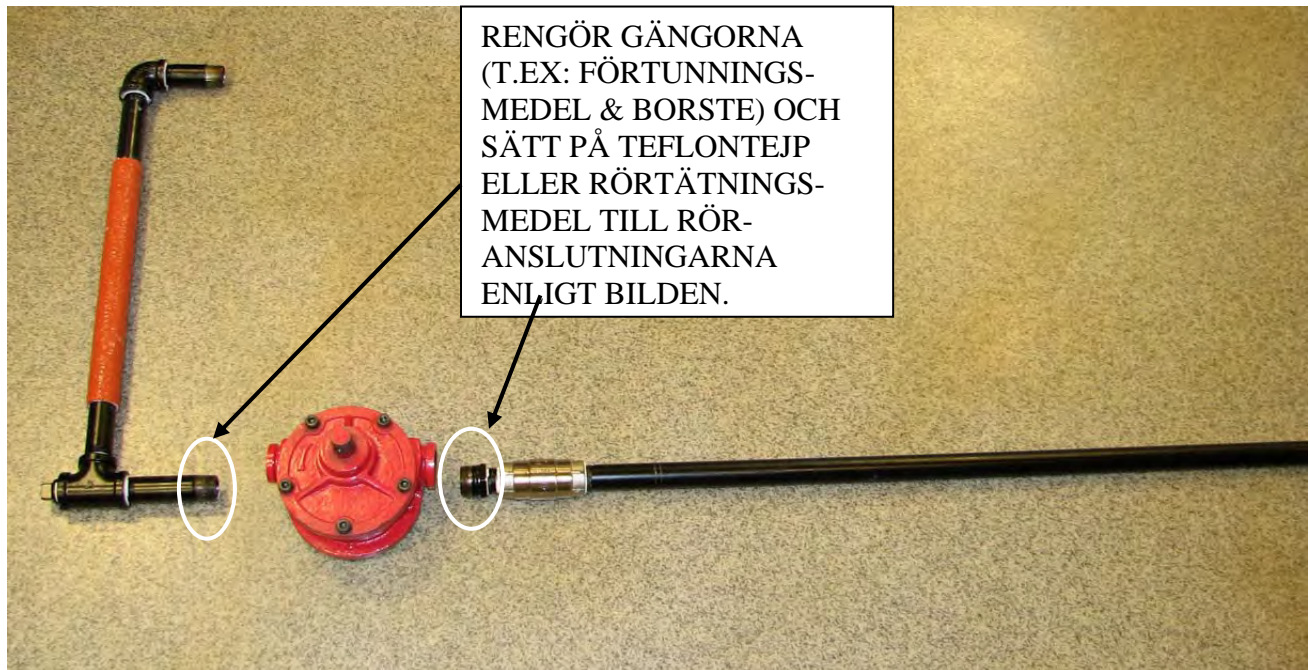

RENGÖR GÄNGORNA (T.EX: FÖRTUNNINGSMEDEL & BORSTE) OCH SÄTT PÅ TEFLONTEJP ELLER RÖRTÄTNINGSMEDEL TILL RÖRANSLUTNINGARNA ENLIGT BILDEN.



SKRUVA FAST RÄCKET TILL HANDTAGET MED MEDFÖLJANDE SKRUVAR OCH DRA PUMPEN OCH RÖR-ANORDNINGEN GENOM DET FYRKANTIGA RÖRET OCH IN I DET RUNDA RÖRET.

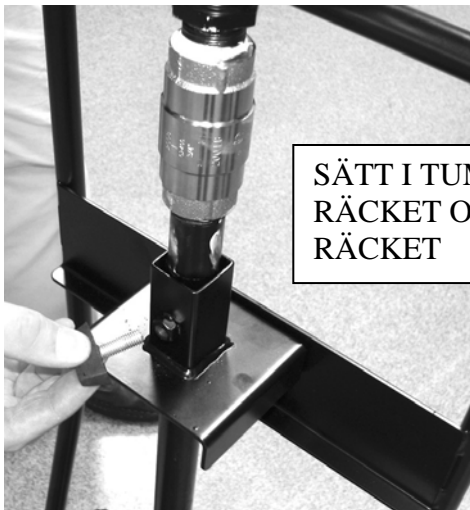

SÄTT I TUMMSKRUVEN I RÄCKET OCH DRA ÅT RÖRET I RÄCKET

FÄST DEN SVARTA RÖR-DELEN ENLIGT ANVISNING PÅ PUMPENS OVANSIDA MED TEFLONTEJP. VRID TILLS DEN STANNAR OCH ÄR UPPSTÄLLD ENLIGT ANVISNING NEDAN.



SEKTION 3. ANVÄNDNING



1. Lossa klämman på locket och sväng upp locket bak på oljetömningsvagnen. Se till att smulinsamlaren finns på plats.
2. Ta bort behållaren med dräneringsfiltret från fritörens undersida och rulla in oljetömningsvagnen under fritösen tills den stannar. Se till att dräneringen ligger över öppningen i vagnen.







FARA

FÖR ATT UNDVIKA PERSONSKADOR, BRÄNNSKADOR, SPILL, OCH KORROSION:

- **ÖVERFYLL INTE. TÖMNINGSVAGNEN KLARAR OLJAN FRÅN EN FRITÖS MED EN STOR BASSÄNG ELLER TVÅ HALV BASSÄNGER.**
- **ENDAST MATLAGNINGSFETT! HÅLL INTE I VATTEN OCH/ELLER RENGÖRINGSMEDEL I VAGNEN**
- **TRANSPORTERA INTE OLJAN UTAN ATT LOCKET ÄR PÅ PLATS.**




3. Tryck och håll ner  (på endera sida) tills displayen visar *FILTER MENU*, samtidigt med "1.AUTO FILTER?".
4. Tryck och släpp  två gånger tills displayen visar "3.DISPOSE". Tryck på  knappen och displayen visar "DISPOSE?" samtidigt med "YES NO".
5. Med oljetömningsvagnen på plats, tryck och håll nere  knappen. Displayen visar "DISPOSING". Olja töms nu från bassängen till vagnen.



OBSERVERA

På LVE/LVG-10X-fritöser, om oljetömningsvagnen inte är korrekt på plats visas "IS DISPOSAL UNIT IN PLACE?" i displayen. Justera den mittersta hållaren på framsidan av vagnen efter behov genom att lossa på de sex muttrarna som håller hållaren på plats, och lyft hållaren i höjdled. När den är justerad korrekt visar displayen "DISPOSING".

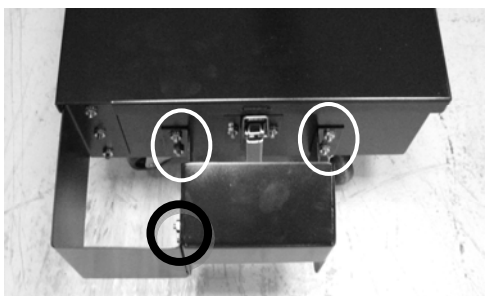

6. Displayen visar "VAT EMTY", samtidigt med "YES NO". Kontrollera att bassängen är tom, och tryck på √ knappen.

7. Displayen visar "CLN VAT COMPLETE", samtidigt med "YES NO". När bassängen är ren, tryck på √ knappen.



8. Displayen visar "MANUAL FILL POT", följt av "VAT FULL", samtidigt med "YES NO". Fyll bassängen upp till den lägre indikationslinjen på den bakre delen av bassängen och tryck sedan på √ knappen. Kontrollerna återgår till normal verksamhet.

9. Rulla bort oljetömningsvagnen från fritösens undersida och sätt tillbaka filterbehållaren.

10. Sätt tillbaka locket och rulla oljetömningsvagnen till tömningsbehållaren.



Undvik brännskador eller personskada genom att låta oljan svalna till 38 °C eller lägre innan vagnen flyttas till tömningsområdet.

11. Vrid tumskruven på räcket för att lossa pumpanordningen.

12. Snurra pumpenheten över tömningsbehållaren och skruva åt röradaptorn.



13. Sväng pumphandtaget snabbt för att ladda pumpen och få oljan att flöda genom pumpen.

CAUTION

Undvik att skada pumpen genom att

- *endast pumpa olja som är 38°C eller svalare*
- *inte pumpa vatten eller vattenbaserade vätskor*



14. Efter att vagnen är tom, lossa tummskruven på räcket och snurra pumpanordningen tillbaks över den nedre enheten och skruva åt handtaget.

RENGÖRING

15. Avlägsna smulsinsamlaren varje dag och ta den till diskhon för rengöring med tvål och vatten. Rengör utsidan av vagnen med en mjuk trasa och tvål och vatten. Det är inte nödvändigt att rengöra enhetens insida, men den kan torkas av med hushållspapper om så önskas.

CAUTION

Undvik att skada pumpen genom att inte använda vatten eller vattenbaserade vätskor för att rengöra vagnens insida.